




ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- 1. Вариативность монтажа
- 2. Вариативность воздухозабора вариативность воздухоотдачи
- 3. Возможность подмеса свежего воздуха для моделей производительностью 5,6 кВт и выше

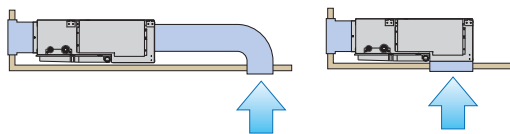


- 4. Простота обслуживания

Долговечный мощный фильтр с защелками снимается с любой стороны.

- 5. Дренажный насос (опция)

- 6. Управление с помощью ключ-карты (опция)

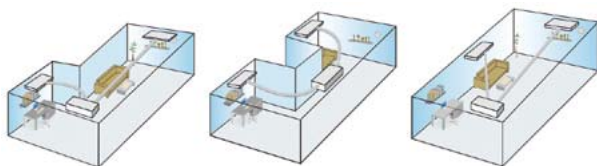

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Технические характеристики

Модель			KFDV22UW	KFDV28UW	KFDV36UW	KFDV56UW	KFDV71UW	KFDV224UW	KFDV280UW	
Производительность	Охлаждение	кВт	2,20	2,80	3,60	5,60	7,10	22,40	28,00	
	Нагрев	кВт	2,50	3,20	4,00	6,30	8,00	25,00	31,00	
Расход воздуха		м³/ч	450	570	570	1000	1100	4000	4800	
Электропитание		В/Ф/Гц	220 - 240 /1/ 50					380 - 415 / 3 /50		
Уровень звукового давления (Н/Л)*		дБ(А)	37/33	39/35	39 / 35	44/40	45/41	56,00	57,00	
Статический напор		Па	20/50	20/50	20/50	30/60	30/60	200	220	
Габаритные размеры блока, Ш x В x Г		мм	880 x 665 x 250	880 x 665 x 250	880 x 665 x 250	1155 x 736 x 300	1155 x 736 x 300	1463 x 799 x 389	1628 x 869 x 454	
Размеры упаковки блока, Ш x В x Г		мм	1020 x 745 x 320	1020 x 745 x 320	1020 x 745 x 320	1245 x 785 x 378	1245 x 785 x 378	1540 x 880 x 470	1745 x 1025 x 580	
Вес нетто/брутто		кг	27,0 / 31,0	28,5 / 33,5	28,5 / 33,5	49,0 / 56,0	49,0 / 56,0	88,0/102,0	113,0/152,0	
Хладагент			R410A							

\* Н - высокая скорость вентилятора, Л - низкая скорость вентилятора

